



NETYS PR

Yerden tasarruf sağlayan güvenilir koruma
1000 ile 2000 VA arası - Mini Tower



Uygulama alanları

- > Profesyonel ve IT cihazları
- > Sunucular ve ağ oluşturma cihazları
- > Monitör ve çevre birimleriyle CAD/grafik iş istasyonları
- > Kontrol sistemleri

Teknoloji

- > AVR ile VI "Line interaktif", sinüs dalgalı

Onaylar



Profesyonel hat etkileşimli UPS

- Küçük sunucuların ve yüksek performanslı CAD veya grafik iş istasyonlarının korunması için ideal çözüm.
- Kritik uygulamalar için hizmet sürekliliği sağlar.
- Profesyonel uygulamalar için tasarlanmıştır: sinüs dalgalı çevirici teknolojisi, her türlü yük ve güç kaynağı ile tam uyumluluk sağlar.
- Beslenecek ve korunacak IT yüküne yakın şekilde kolay monte edilen minitower kasa.

Şebeke güç kesintileri ve gerilim dalgalanmaları için çözüm

- Entegre AVR fonksiyonu (Otomatik Gerilim Regülasyonu), çıkış geriliminin sabitlenmesine olanak sağlar ve Akü Modu çalışmasına geçmeyi önler, böylelikle kritik güç kesintilerini desteklemek için aküden tasarruf eder.

Kullanımı kolay

- Çalıştırma modunun kolayca izlenmesine olanak sağlayan, grafik simgeli LCD'ye sahip kontrol paneli.


Basitleştirilmiş bağlantı

- Çok sayıda IEC 320 soketi (IT standardı), bilgisayar ve IT çevre birimlerine bağlanmayı kolaylaştırır.

Veri hattınız için koruma

- LAN/ADSL bağlantısında aşırı gerilim nedeniyle veri hattının riske girmemesi için entegre NTP koruması.

Bağlantılar

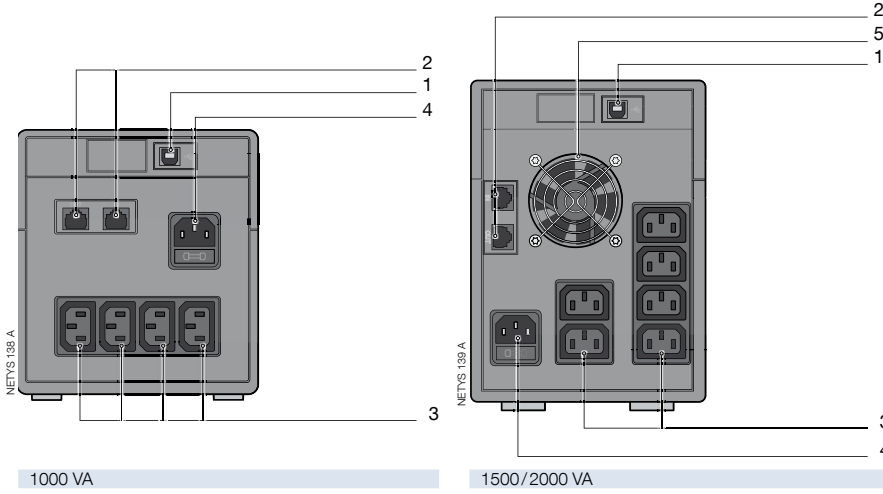


1000 VA

1500/2000 VA

1. USB seri portu
2. NTP veri hattı bastırıcısı
3. UPS çıkış soketleri

4. Giriş soketi ve sigorta
5. Fan/havalandırma delikleri

Kontrol paneli

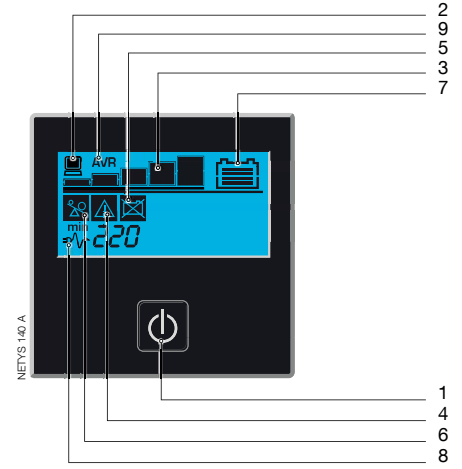

1. Açma/Kapatma
2. Mevcut yük
3. Yük seviyesi (5 adım)
4. Genel Alarm
5. Akü arızası/Aküyü değiştirin
6. Aşırı yük
7. Akü kapasitesi
8. Normal mod/Akü modu (yanıp söner)
9. Otomatik Gerilim/Düzenleme aktif

Teknik bilgiler

NETYS PR Mini Tower			
Sn	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	700 W	1050 W	1400 W
Giriş/çıkış	1/1		
GİRİŞ			
Nominal gerilim	230 V		
Gerilim toleransı	170 - 280 V		
Nominal frekans	Otomatik seçimli 50/60 Hz		
Şebeke bağlantısı	IEC 320 soketi		
ÇIKIŞ			
Otomatik Gerilim Regülasyonu (AVR)	•	•	•
Nominal gerilim	230 V ±%10		
Nominal frekans	50/60 Hz ±%1		
Dalga biçimi	Sinüs dalgası		
Koruma	Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre		
Bağlantılar	4 x IEC 320 (C13)	6 x IEC 320 (C13)	
AKÜLER			
Tip	Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl		
Destekleme süresi ⁽¹⁾	45 dak.	55 dak.	60 dak.
HABERLEŞME			
Arayüzler	USB		
Yerel haberleşme yazılımı	Local View		
Veri Hattı koruması	NTP veri hattı bastırıcısı		
UPS KABİNİ			
Boyutlar GxDxY	145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Ağırlık	9,2 kg	12,3 kg	13,2 kg
STANDARTLAR			
Güvenlik	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2		
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2		
Ürün bildirimi	CE, RCM (E2376)		

(1) PC + 17" LCD monitör.

Standart haberleşme özellikleri

- LOCAL VIEW: Windows®, Linux® ve Mac OS X® işletim sistemleri için ideal UPS denetim ve sistem kapatma çözümü.