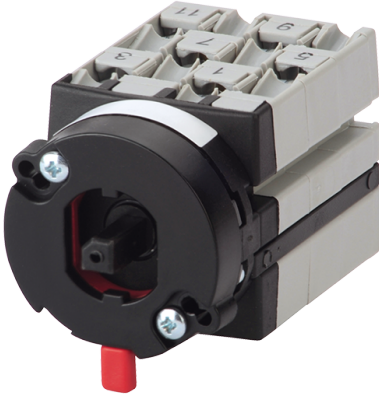


43204102**Güçlü noktalar**

- Basit kurulum
- Hızlı montaj
- Her koşulda etkin

General characteristics

- 25A ile 100A aralığında.
- 3P veya 4P'de mevcuttur.
- Arkaya veya kapağa montaj.
- Bağımsız anahtarlar şeklinde veya kapalı olarak mevcutturlar.

Compliance with standards

- IEC 60947-3
- UL 60947-4-1

Link to the reference

COMO CS, manuel olarak çalıştırılan çok kutuplu transfer anahtarlarıdır. Bunlar, anahtarlama yapılmasını, kaynakların transferini veya iki alçak gerilim devresinin yük altında transferini ve güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlarlar.

ETIM - Elektriksel özellikler

Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V]	690
Nominal çalışma gerilimi[V]	400..690
Nominal kalıcı akım Iu[A]	25
AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A]	15
AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A]	25
AC-3, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW]	12
AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW]	7.5
400 V'ta anahtarlama gücü[kW]	7.5
Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA]	7
Direk sayısı	4

ETIM - Mekanik özellikler

Zemine montaj için uygundur	Hayır
Ön montaj için uygun 4 delikli	Evet
Ön montaj merkezi için uygundur	Evet
Dağıtım panosu kurulumu için uygundur	Hayır
Ara montaj için uygundur	Hayır
Renk kontrol elemanı	Siyah
Koruma derecesi (IP), ön taraf	IP20

ETIM - Teknik özellikler

Ana şalter olarak versiyon	Evet
Bakım/servis anahtarı olarak versiyon	Evet
Güvenlik anahtarı olarak versiyon	Evet
Acil durdurma kurulumu olarak versiyon	Hayır
Geri vites anahtarı olarak versiyon	Evet
Anahtar sayısı	1
İsteğe bağlı motor sürücüsü	Hayır
Entegre motor sürücüsü	Hayır
İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma	Hayır
Cihaz yapısı	Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik
Kontrol elemanı tipi	Kısa başparmak tutamağı
Kilitlenebilir	Evet
Ana devrenin elektrik bağlantı tipi	Kablo kelepçesi

Lojistik

GTIN/EAN	3596033033346
Gümrük numarası	8536508000
İçerik / Sipariş birimi	PC
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg]	0.147
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m]	0.09
Paketleme ünitesinin genişliği[m]	0.07
Paketleme ünitesinin derinliği[m]	0.08

Normlar

Standartlara uygunluk	IEC UL
Sınıflandırma	
UNSPSC Kodu	39122205
ETIM Sınıf Kodu	EC000216
IGCC Kodu	5177
Teknik Özellikler	
Ürün biriminin uzunluğu[mm]	39
Ürün biriminin genişliği[mm]	93
Ürün biriminin derinliği[mm]	40
Direk sayısı	4
Nominal akım[A]	25
Çerçeve boyutu	CSd
Ticaret	
Yürürlük tarihi	2018-09-18
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu	40
Menşe ülke	DE